




Bellateja

1 BAJO CUMBRERA

Se coloca entre la Bellateja en techos de 2 vertientes, para evitar que entre el agua de la lluvia.

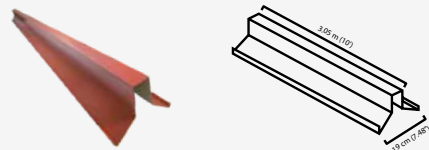


2 CABALLETE

Se coloca en parte intermedia superior en los techos de 2 aguas, evita la entrada del agua.



3 CANAL LATERAL DE INICIO

Se coloca en la orilla de la galvateja para no permitir filtraciones.

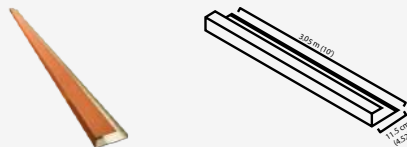


4 CANALÓN PECHO DE PALOMA

Sirve para dar acabado en inicio a la ecoteja y como canaleta para aguas pluviales.




5 MOLDURA MARQUESINA


Se coloca encima del canal de inicio lateral, sirve para dar acabado a la orilla.

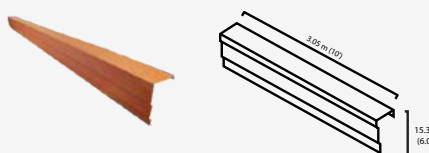


SISTEMA COMPLETO

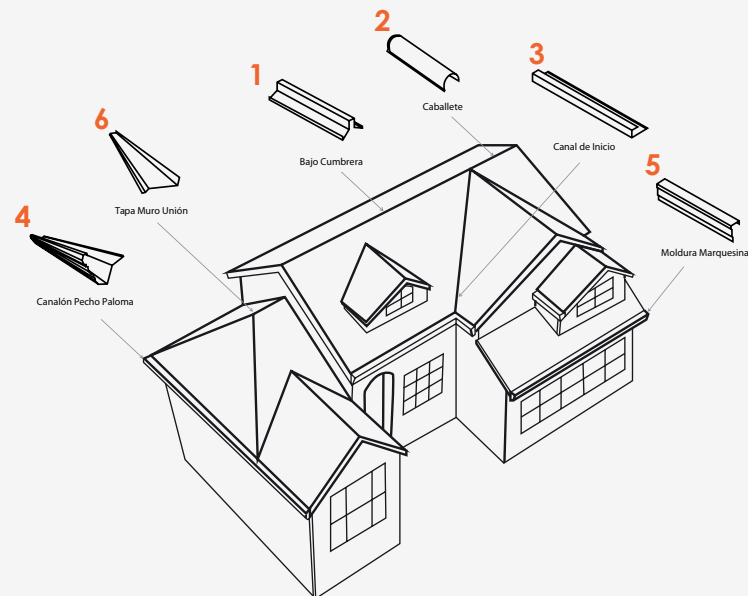

INSTALACIÓN

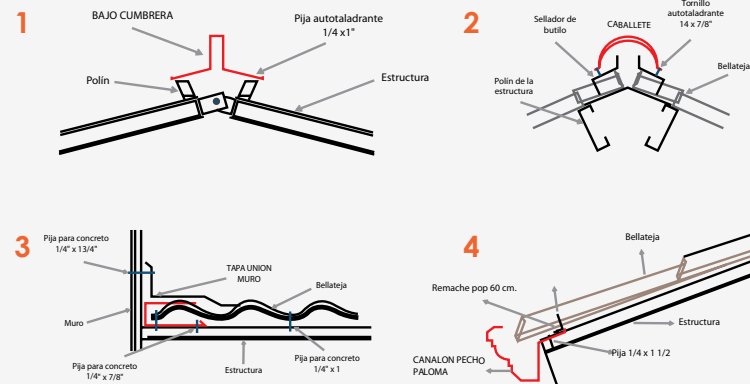

GEOMETRÍA

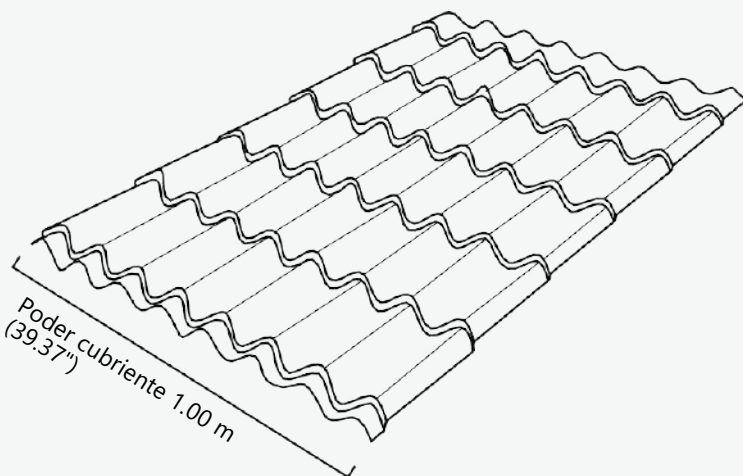

Es un producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada de apariencia similar a la teja tradicional con la durabilidad del acero recubierto.

Está fabricado en acero calibre 26 y con pintura de **poliéster siliconizado** / gris fondo.

El uso de este producto puede ser residencial e industrial, ya que puede ser instalado sobre polines de acero, paneles de madera y sobre losa de concreto.

La pendiente recomendada es de 30% y mínima de 25%. Este producto no funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales, nuestra recomendación para apoyos a un máximo de 1.52 m (5').