


R-66

GEOMETRÍA

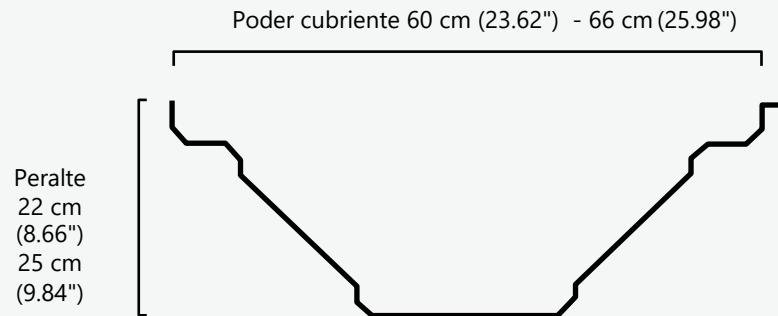

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

| Calibre | kg / ml | Poder cubriente | Módulo de sección ^{cm³} | Claro máximo |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| 24 | 4.06 | 66 | 30.8 | 9.3 |
| 24 | 4.06 | 65 | 31.8 | 9.53 |
| 24 | 4.06 | 64 | 32.7 | 9.75 |
| 24 | 4.06 | 63 | 33.6 | 9.96 |
| 24 | 4.06 | 62 | 34.4 | 10.16 |
| 24 | 4.06 | 61 | 35.2 | 10.35 |
| P/Vel de viento de 160 km/hr | | | | |
| 24 | 4.06 | 66 | 30.8 | 6.4 |
| 24 | 4.06 | 65 | 31.8 | 6.5 |
| 24 | 4.06 | 64 | 32.7 | 6.7 |
| 24 | 4.06 | 63 | 33.6 | 6.85 |
| 24 | 4.06 | 62 | 34.4 | 6.99 |
| 24 | 4.06 | 61 | 35.2 | 35.2 |

Es un perfil con alta resistencia estructural y sistema atornillable, su fabricación parte de un rollo de 91.5 cm (36"). Es una lámina que se puede combar y su uso es muy variable para muros, techos, casetas, etc.